


## OCTO-LNB

Art.Nr. SPU88T / Ref.Nr. 761301



Technische Daten	Technical specifications		SPU88T 761301	
Anschlüsse	Connector		F Buchse/female	
Zum Anschluss von	No of outputs		8	
Ausgangsimpedanz	Output Impedance	Ω	75	
Speisespannung	LNB Voltage	Volts	11...14,5 Vert.	15,5...20 Horiz.
Speisung und Stromaufnahme max.	Powering	Vdc	+11...+20 (200 mA max.)	
Ausgangsfrequenz	Output Frequency	MHz	low 950 .. 1950	high 1100 .. 2150
Eingangsfrequenz	Input Frequency	MHz	10700 ... 12750	
Oszillatorfrequenz (Bandumschaltung)	L.O. frequency	GHz	low ( 0 KHz) = 9,75	
			high (22 KHz) = 10,6	
Oszillatorstabilität	L.O. Stability	MHz	± 2	
Phasenrauschen	Phase Noise	dBc/Hz	-85 max (@ 10KHz)	
Verstärkung	Gain	dB	60 typ.	
Polaritätsentkopplung	Polarities discrimination	dB	> 20	
Betriebstemperatur	Working temperature	°C	-30 ... 55	

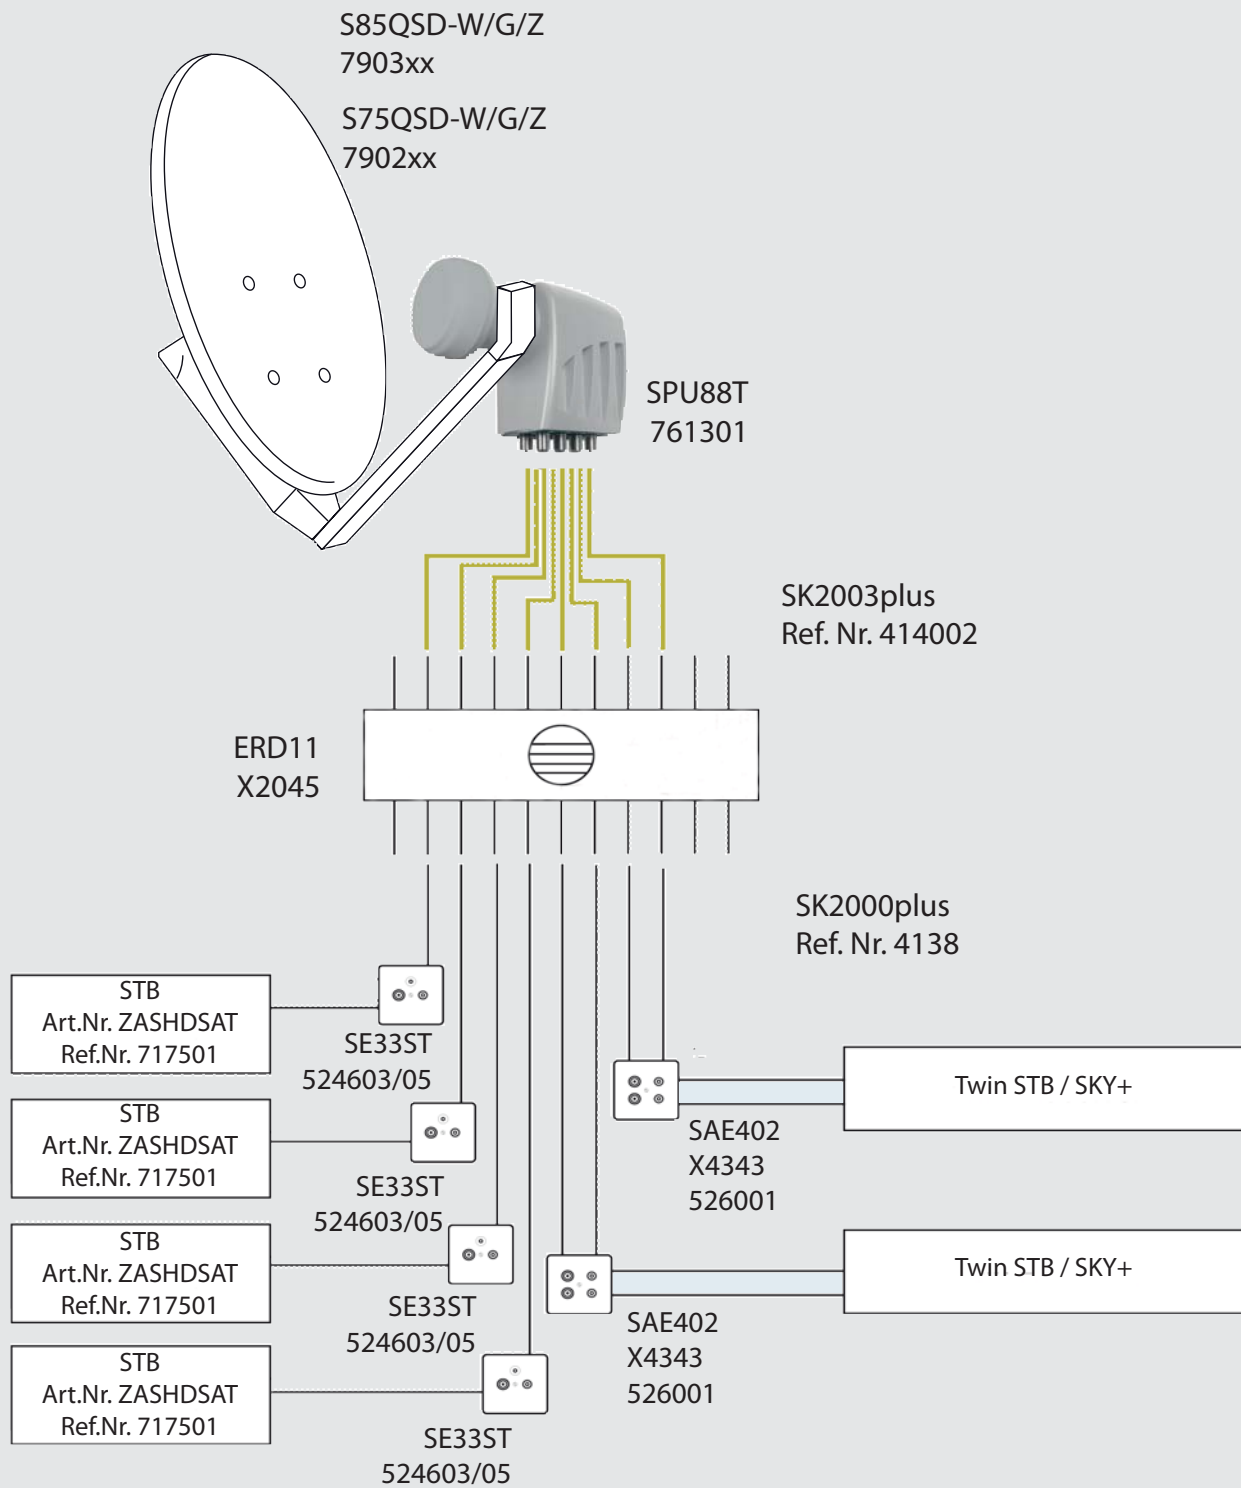

Eingangspiegel an der Antennendose nach EN 50083-7 SAT 950-2150 MHz min 47 dBµV max 77 dBµV.

Input level in the outlet according EN 50083-7 SAT 950-2150 MHz min 47 dBµV max 77 dBµV.